

Haustür mit KA-Easy

Fingerscan oder Codetaster



Türenwerk



Tür mit 2 Kabelaustritten:

1. Graues Kabel mit rotem Hinweisschild
Zum Anschluss an Sprechanlage /
Innentaster (potentialfreier Kontakt)

2. Schwarzes Kabel mit Prüf-Stecker
Anschluss Motorschloss


Nach Abschluss der Montagearbeiten
muss das Kabel durch einen Elektriker
angeschlossen werden
(Prüfstecker muss entfernt werden)

Anschluss Sprechanlage / bauseitiger Taster


Steuerung
(im Blendahmen)
entfernen



lose Kabel herausziehen
Klemmen entfernen

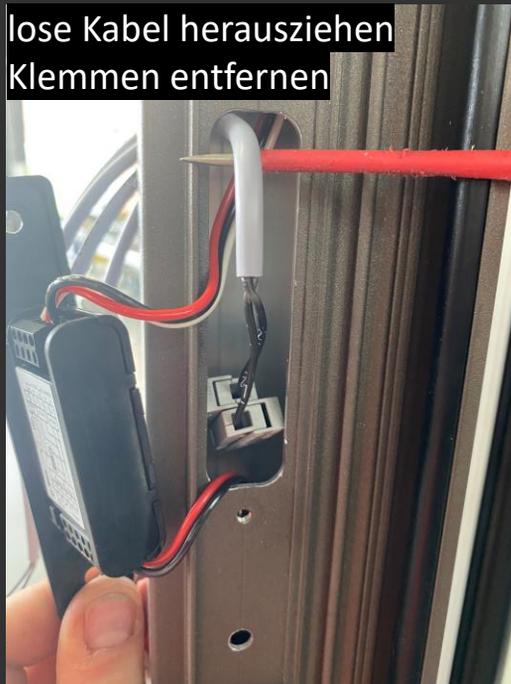

Anschluss an Sprechanlage /
bauseitigen Taster

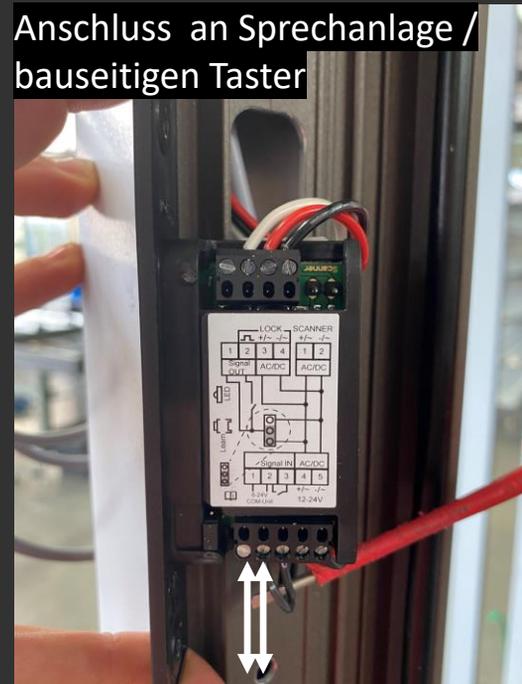

Potentialfreier Kontakt = Signal IN 2+3
Bauseitiger Taster = Signal IN 1+2
6-24 Volt